


# FICHA TÉCNICA

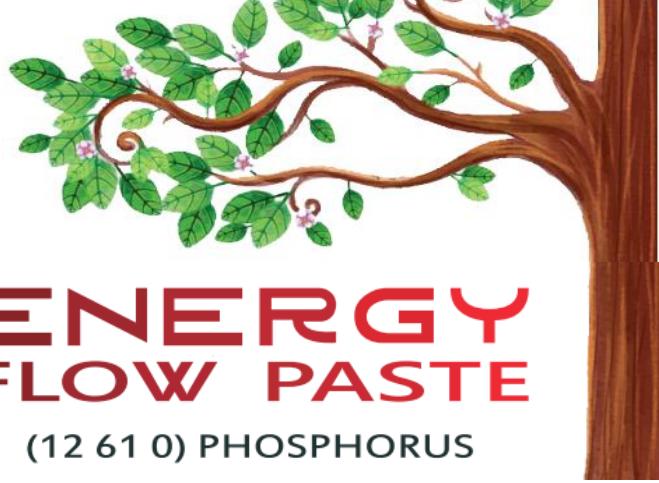

**ENERGY  
FLOW PASTE**

**(12 61 0) PHOSPHORUS**

## Características

**Energy Flow Paste (12 61 0)** es una combinación de macro y micronutrientes en forma de pasta de última tecnología diseñada para aumentar la eficiencia en la absorción por parte de la planta. Su formulación libre de cloruros, sulfatos y carbonatos es muy baja en salinidad, lo que permite excelente resultado incluso en suelos salinos y de alta conductividad. Su innovadora formulación y excelente solubilidad permite incluso aplicaciones foliares con altos niveles de eficiencia.

**Energy Flow Paste (12 61 0)** está formulado con niveles altos de fósforo, especialmente diseñado para los inicios del cultivo, y las etapas donde la planta está expuesta a altas demandas energéticas, duplicando la eficiencia de fuentes de fósforo tradicionales.

## Ingredientes, Conservación y Precauciones

Composición (P/V):
• Nitrógeno (N): 12%
• Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) : 61%
• Potasio (K <sub>2</sub> O): 0%

Composición (P/V):
• MgO --- 100ppm
• Fe ----- 100ppm
• Cu ----- 100ppm
• Zn ----- 100ppm
• B ----- 100ppm
• Mn ----- 100ppm
• Mo ----- 50ppm

Especificaciones
• Densidad: 1630 g/ml
• Ph: 2-3
• Solubilidad a 20°C 400 g/l (40%)
Metales Pesados
As < 15 mg/l
Cd < 10 mg/l
Pb y Hg < 1 mg/l

Conservar en un lugar fresco y seco, no requiere condiciones especiales de guarda y manejo.

## Dosis y Aplicación

### Dosis Recomendada

De 5-10 Kg/ha por aplicación, según necesidad y etapa de crecimiento. Frecuencia de aplicación de 3 a 10 días.

Tipo de Cultivo	Aplicación Total (Kg/ha)
Hortalizas de campo abierto	30 - 40
Papas	60
Viñas	20 - 40
Uva de mesa, cítricos, carozos, pomáceas y otro frutales.	40 - 100



[www.ecosuelo.cl](http://www.ecosuelo.cl)  
Apoquindo 7331, of 401 Las Condes  
Contacto: [info@ecosuelo.cl](mailto:info@ecosuelo.cl)  
Cel: + 56 9 99705160